

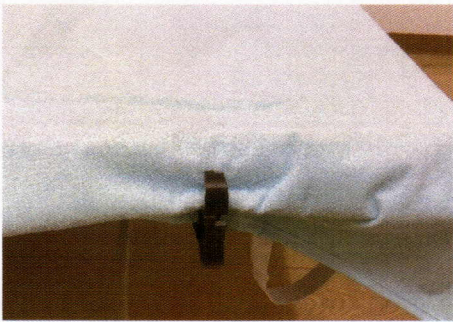


避難所用 簡易ベッド NQ-116

- ・生地一体構造、多機能型の簡易ベッド、設営時の作業を大幅に短縮
- ・軽量・コンパクトで移動や保管が楽に行えます。
- ・バランス設計、ベッド端面に着座しても大丈夫。

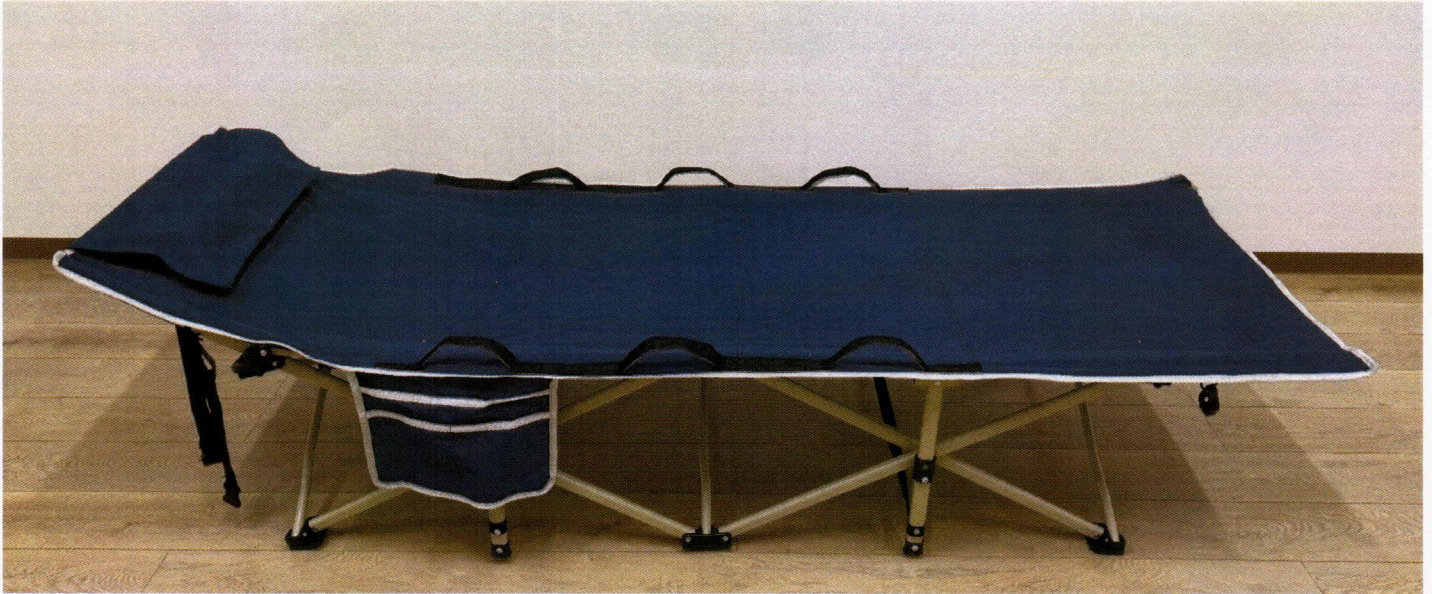

①シーツ留めマルチクリップ



②足側の収納ポケット



組立寸法：長さW190×横幅D75×高さH38cm

収納寸法：長さ105×縦16×横24cm



材 質：生地/ポリエステル1200Dオックスフォード+600Dオックスフォード(2層)
撥水加工、防炎/抗菌/防ダニ加工処理

フレーム：スチールφ16(丸管)&スチール16mm×25mm(角管)焼付塗装

特 徴：①ベッド横小物入れ&収納袋付き

②枕及び枕カバー兼用小物入れ

③頭部&足部に隠しポケット(保温用カイロや保冷剤も収納可能)

④シーツ留めクリップ付き(シーツはオプション)

⑤両側面に起き上がり&姿勢保持、寝返り補助用のループベルト3カ所付き

※ループベルトは着座時の姿勢補助も兼ねる形状です

耐荷重：350kg(荷重試験成績表添付可)

重 量：約7.4kg

参考販売価格：11,000円(税別)

製造元 株式会社ニード

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-36-14

TEL:03-5790-2110 FAX:03-5790-2130

仕 様 書

1、品 名 避難所用簡易ベッド

㈱ニード製 ワンタッチ式簡易ベッド NQ-116

2、数 量 台

3、製品規格

概 要

- (1) 本体は折り畳み式で寝台生地（基布）一体型のスチールフレーム構造とし、簡単に設営・収納することが可能なこと。
- (2) 10個所以上の足着き個所を有し、最大荷重が500kg以上あること。
- (3) 日本国内第三者機関で300kg以上の耐荷重を60日間クリアした試験結果の書面が提出できること。
- (4) 就寝時、利用者に直接フレームの金属部分が触れないこと。
- (5) ISO9001（品質）の認証を受けた工場で製造されていること。

構 造

(1) 主 材（フレーム他）

- ①フレームはスチールパイプ 16mm 焼付塗装 肉厚 0.8mm 以上とする。
- ②ジョイント部分の主要部材はスチール製焼付塗装仕上げとする。
- ③主骨格はX型構造とし、補助用に垂直の脚を4箇所以上配置すること。

(2) 基布部

- ①表層をポリエステル 1200D、裏生地をポリエステル 600D の二層構造であること。
- ②撥水及び防炎加工処理が施されており、防炎区分は3（JIS L 1091 A-1 法）、耐水度は3000mm 以上（JIS L 1092）であること。
- ③抗菌加工施されており、抗菌活性値が黄色ブドウ球菌 5.5 以上、大腸菌 3.5 以上（JIS L 1902）であること。
- ④アルコール等の消毒でも生地の変色・劣化が発生しないこと。
- ⑤摩擦堅牢度は4-5 級以上（JIS L 0849 II 型）であること。
- ⑥生地自体の張替え・交換が可能であること。

(3) 機 能

- ①基布部足側にカイロポケット兼用の収納袋付きとする。
- ②基布部頭部側にシークレットポケット及び収納袋一体式の簡易マクラ付きとする。
- ③本体側面片側に小物等の収納が可能なマルチポケットを付けること。
- ④基布部の四隅にシーツ留めのストッパー機能が付いていること。
- ⑤女性でも簡単にワンアクションで設営・収納が可能な一体型構造・機能であること。
- ⑥起き上がり及び着座時の姿勢補助用に、半円型（ループ）の取手を左右各3か所設けること。
- ⑦収納袋はショルダー式とし本製品専用の収納袋とすること。

(4) 付属品

専用収納袋1、取扱説明書1枚

(5) 寸 法

使用時：幅750mm×長さ1900mm×高さ370mm程度

収納時（1台入り梱包）：幅160mm×長さ1050mm×高さ240mm程度

収納時（2台入り梱包）：幅350mm×長さ1065mm×高さ250mm程度

(6) 本体重量 約7.5kg 以下

(7) 梱 包

収納袋に入れた状態で専用の梱包箱に梱包し、さらに2箱で外箱に入れ二重梱包をすること。