



災害時、屋内での集団避難生活における被災者のプライバシーを守ります。
心身のストレスを軽減し、すべての避難者に安心できる個別空間を提供します。

防災用 避難個室テント140 KO396

展開・収納ともに、目安で1分程度。

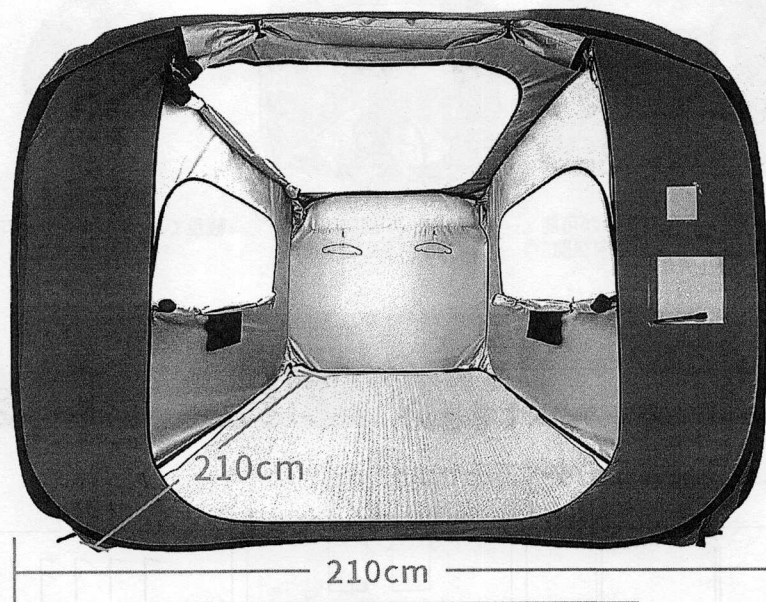

展開時寸法：約W210×D210×H140cm

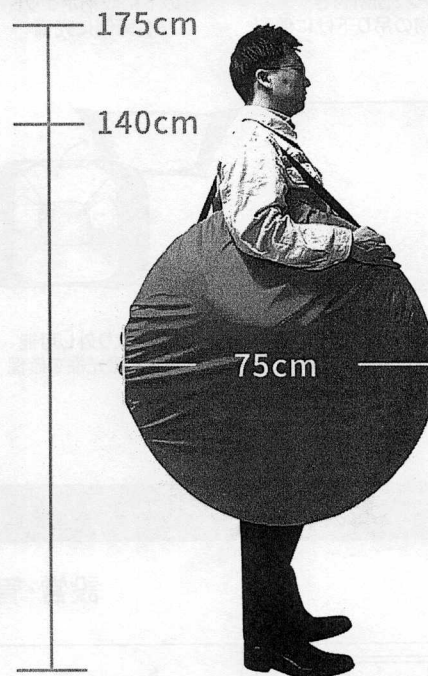

収納時寸法：約W75×D75×H7cm

防水試験：合格

遮光率：99.9%以上

防災性能試験：合格

紫外線遮蔽率：99.9%以上

天井・出入口・左右の窓すべてに
大型メッシュ構造を採用し、自然な空気の流れを確保

ワンタッチ構造で
1人でも設営可能

安定した自立構造で
形崩れにくい

テント同士の連結
拡張も可能

コンパクト収納
持ち運びしやすい

車椅子や高齢者も
通れる広い出入口

床面は四隅をフックで
固定可能

施錠可能なジッパー
付きで安心

室内は2人が過ごせる
ゆったり空間

天井は完全開放
着脱も可能

内部に吊り下げフックを
2カ所装備

表札や伝言用プレート
設置可能

天井・窓・出入口
すべてメッシュ構造

メッシュ越しに
換気と視認を両立

清掃・消毒対応の素材を採用
繰り返し使用可能

周囲からの視線を遮り
プライバシーを確保

感染症対策や世帯間距離
の確保にも対応

プライバシーと通気性を両立した、安心できる避難所空間の実現


大規模災害時、多くの避難者が体育館などで雑魚寝の状態を強いられ、プライバシーの欠如によるストレスが深刻な問題となっています。特に女性や高齢者への配慮が不足しており、更衣・授乳・トイレ利用時の不安や不自由さが多数報告されています。

本製品は、こうした社会課題に対応するために開発された個室型テントです。ワンタッチ構造により誰でも簡単に設営でき、天井・出入口・左右の窓すべてに大型メッシュ構造を採用し、自然な空気の流れを確保できます。換気性とプライバシーを両立し、快適かつ安心して過ごせる避難所空間を実現します。




QRコードでよく分かる
使い方動画確認！


避難所での快適な生活を支える、使いやすく機能的な設計




フック2箇所付き
衣類や小物の吊り下げに便利




窓の下に収納ポケット
左右両側に完備




両側にメッシュ付き通気口を配置
(開閉式)




天井にも開閉可能な
大型メッシュ通気口を採用




出入口はメッシュ付き
二重構造を採用




多目的アルミ敷きマット
(200×200cm)1枚
四隅をフックで固定可能



屋根は取り外し可能
通気性と採光性を確保



表札・伝言板の掲示が可能
ゆったりとした室内空間




低めで広い開口部設計
車椅子や高齢者も安心




軽量でコンパクトに収納可能
持ち運びも簡単

セット内容


設営・管理に必要な備品のすべてをセット




本体




網戸付き屋根カバー




アルミ敷きマット
(200×200cm)




砂袋×4




ペグ×4




伝言板




表札




マジックペン
(ボード消し付き)



カギ(カラビナ)



取扱説明書



ショルダー式
収納袋

商品仕様

商 品 名	防災用 避難個室テント 140	フレーム材質	高弾性ステンレススチール
型 番	KO396	生 地 材 質	ポリエステル素材 (アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
J A N	4573284123278	構 造	ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造
セット内容	● 本体 ● 網戸付き屋根カバー ● アルミ敷きマット (200×200cm) 1枚 ● 砂袋×4 ● ペグ×4 ● 伝言板 ● 表札 ● マジックペン(ボード消し付き) ● カギ(カラビナ) ● 取扱説明書 ● ショルダー式収納袋	本 体 重 量	約5.6kg
		収 納 時 寸 法	約75×75×7cm
		展 開 時 寸 法	約210×210×140cm
		ケースサイズ	約74×73×9cm
		ケ ー ス 入 数	1張入り

MADE IN CHINA

販売元: 小林薬品株式会社 大阪市中央区南船場3-6-5 TEL: 06-6314-6185 Email: sales@kobayashiyakuhin.com

● 本資料は営業用の為、あくまで社内用としてご使用ください。● 製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。● 写真・イラストはイメージです。

仕 様 書

1、品 名 防災用避難個室テント 140（取り外し可能な二重構造の屋根付き）

小林薬品 防災用避難個室テント 140 型式：K0396

2、規 格

（1）材質

生 地：ポリエステル素材（アルミ特殊コーティング、抗菌、防災、断熱、防ダニ加工）

フレーム：高弾性ステンレススチール 幅9mm×厚2mm

（2）構造

ワンタッチで設営できる自立式ステンレスフレーム一体型（四面）構造

（屋根付きの場合は、全体で5面構造になること。）

（3）大きさ

1) 展張時：約 幅 210×奥行 210×高さ 140cm とすること。

2) 収納時：約 75×75×7cm とすること。

（4）重 量

約 5.6kg

（5）主材料

1) 膜体は、抗菌、防災、断熱、防ダニ加工された生地を使用すること。

2) 壁面はプライバシー確保のため、アルミコーティングを行うなどし、透けない ようにすること。

3) 屋根面は透光性と通気性を確保できるメッシュ付きの二重構造とし、取り外しも可能であること。

（6）内容物

本体、屋根カバー（網戸付き、着脱可能）、アルミ敷きマット（200×200cm 厚さ×3mm）×1枚、砂袋（重り用）×4、ペグ（固定用）×4、伝言板、表

札、マジックペン（ボード消し付き）、カギ（カラビナ）、日本語表記の取扱説明書（組立動画 QR コード付き）、ショルダー式収納袋

（７）展張・設置性能

工具を使用せずに、１人で１分を目安に展張・設置できること。

（８）性能・特徴

一体構造（自立式ステンレススチール一体型構造）ワンタッチで組立、設置時に工具等を必要とせず設置可能であること。

- 1) 天井はファスナーで開放でき、開放状態を維持できる二重構造とすること。
- 2) 天井幕は視線を遮ることができるようになっていないことに対し、「メッシュ構造」+「全閉」+「全開」ができる構造であること。
- 3) 天井は取り外しが可能であること。
- 4) 両側面に網戸付きの二重構造の窓を備え、ファスナーで「全閉」「メッシュのみ」「全開」の３段階に切り替えができる構造とすること。
- 5) 天井・窓・出入口はすべてメッシュ付きの二重構造であること。
- 6) メッシュ窓の大きさは 0.8 m²以上とし、十分な換気効果を有すること。
- 7) 出入口は、U型のダブルジッパー方式で内側にメッシュを備えた生地 of 二重構造。ファスナーで「全閉」「メッシュのみ」「全開」の３段階の状態を維持できる構造とすること。
- 8) 出入口のファスナーは、内側から南京錠やカラビナで施錠できる構造とすること。
- 9) テント内部に吊り下げ用フックを２カ所装備していること。
- 10) 左右両方の窓の下に収納ポケットを完備していること。
- 11) 本体四隅底部にアルミマット固定用のフックが付いていること。
- 12) テント本体に対応したサイズの床用アルミマットを付属すること。
- 13) 付属の床用アルミマットをテント内部の四隅で固定可能とし、設置場所を問わず利用できること。また、屋外での使用時にも地面からの湿気や害虫の侵入を軽減できること。
- 14) 出入口周辺に表札と伝言用ボードをそれぞれ１カ所設けていること。
- 15) 高齢な方や車椅子に乗り込んだままでも、出入りが自由にできるような形状であること。
- 16) 側面のマジックテープを開放し、テント同士で連結・拡張でき、連結作業を簡便化するため、使用するマジックテープは色分けされた仕様とすること。
- 17) 複数のパーティション同士で接続・拡大ができ、間仕切り内のスペースを広げられること。
- 18) 出入口ファスナー操作時の視認性および操作性を高めるため、適切なテンションと形状保持性を備えた補助構造を引き手部に実装し、暗所や低温下でも迅速な開閉動作が可能となっていること。
- 19) 内部にベッドや椅子、机等の持込が可能なこと。

- 20) 日本語表記の写真(イラスト)付き取扱説明書に組立方法の動画 QR コードを掲載していること。
- 21) 取扱説明書はイラスト付きで、設営・撤収方法がわかりやすく記載されていること。
- 22) 円形のショルダー式収納袋とし、パーテーション本体、アルミマット等をまとめて収納できること。
- 23) 付属のショルダー式収納袋には、外側と内側の両面にファスナー(チャック)付きポケットを備えており、付属品などの小物類を分けて収納でき、運搬時も中身が散らかることなく、整理された状態を保つことができること。
- 24) 工具を使用せずに、1人で1分を目安に収納できること。
- 25) 工具不要で再設営でき、レイアウト変更にも柔軟に対応できること。
- 26) 紫外線遮蔽率 99.9%以上 (JIS L 1925) であること。
- 27) 遮光率は 99.9%以上 (JIS L 1055 A 法) であること。
- 28) 防炎性能は区分 3 以上 (JIS L 1091 A-1 法) であること。
- 29) 衝撃耐水性は 0.1g 未満 (AATCC 42) であること。
- 30) 生地の厚みは 0.14mm 以上 (JIS L 1096) であること。
- 31) 防水効果 (はっ水度 4 級以上、耐水性は 3000mm 以上) を有していること。
- 32) テント生地の引裂強度はたて 96N 以上、よこ 85N 以上 (JIS L 1096D) を有していること。
- 33) 防ダニ効果忌避率試験 (JIS L 1920:2022 侵入阻止法) に合格していること。
- 34) 生地は抗菌加工済みで、抗菌試験に合格していること。
- 35) アルコールなどで消毒・清掃できるよう、色堅牢度 4 級以上であること。
- 36) 遮熱性試験 (JIS L 1951 法) に合格していること。

3、梱 包

本製品は、付属品一式とともにショルダー式収納袋に収め、1セットを1梱包として個装箱(段ボール箱)に封入して納品すること。

4、検査項目／提出資料一覧

- 1) 防水 (はっ水度 4 級以上、耐水性は 3000mm 以上) (JIS L 1092)
- 2) 防炎性能は区分 3 以上 (JIS L 1091 A-1 法)
- 3) 遮光率 99.9%以上 (JIS L 1055 A 法)
- 4) 紫外線遮蔽率 99.9%以上 (JIS L 1925)
- 5) 衝撃耐水性 0.1g 未満 (AATCC 42)
- 6) 引裂強度たて 96N 以上、よこ 85N 以上 (JIS L 1096D)
- 7) 引張強さ たて・よこ両方 850N 以上 (JIS L 1096 A)
- 8) 生地の厚みは 0.14mm 以上 (JIS L 1096)
- 9) 水堅牢度 4 級以上 (JIS L 0846)
(75%エタノール、0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液、次亜塩素水使用)

- 10) 摩擦堅牢度 4 級以上 (JIS L 0849 II 型)
(乾燥、75%エタノール、0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液、次亜塩素水使用)
- 11) 滴下堅牢度 4 級以上 (JIS L 0853)
(75%エタノール、0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液、次亜塩素水使用)
- 12) 抗菌試験成績書 (大腸菌、黄色ブドウ球菌) (JIS L 1902)
- 13) 防ダニ試験成績書忌避率 90%以上 (JIS L 1920 侵入阻止法)
- 14) 遮熱性試験で断熱効果 65%以上 (S65) (JIS L 1951)
- 15) 縫目強さ 500N 以上 (JIS L 1093 A-1 法)
- 16) 消臭効果 (アンモニア、酢酸) 消臭 SEK 基準 (機器分析・官能試験) / ISO 17299-2

強化仕様対応 (必要に応じて提示可)

防炎性能は区分3以上 (JIS L 1091 A-2 法)

耐水性 10000mm (JIS L 1092 A 法 (低水压法))

耐水性 45000mm 以上 (JIS L 1092 B 法 (高水压法))